
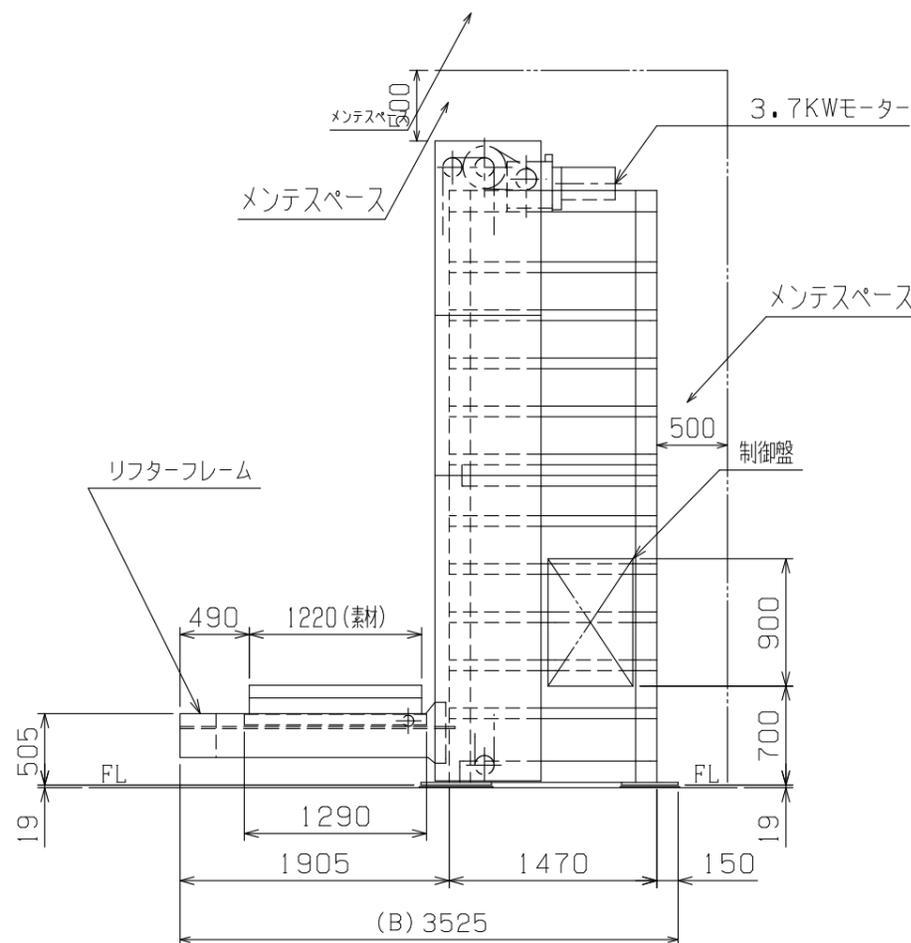





ジェット・ストッカー
4x8タイプ

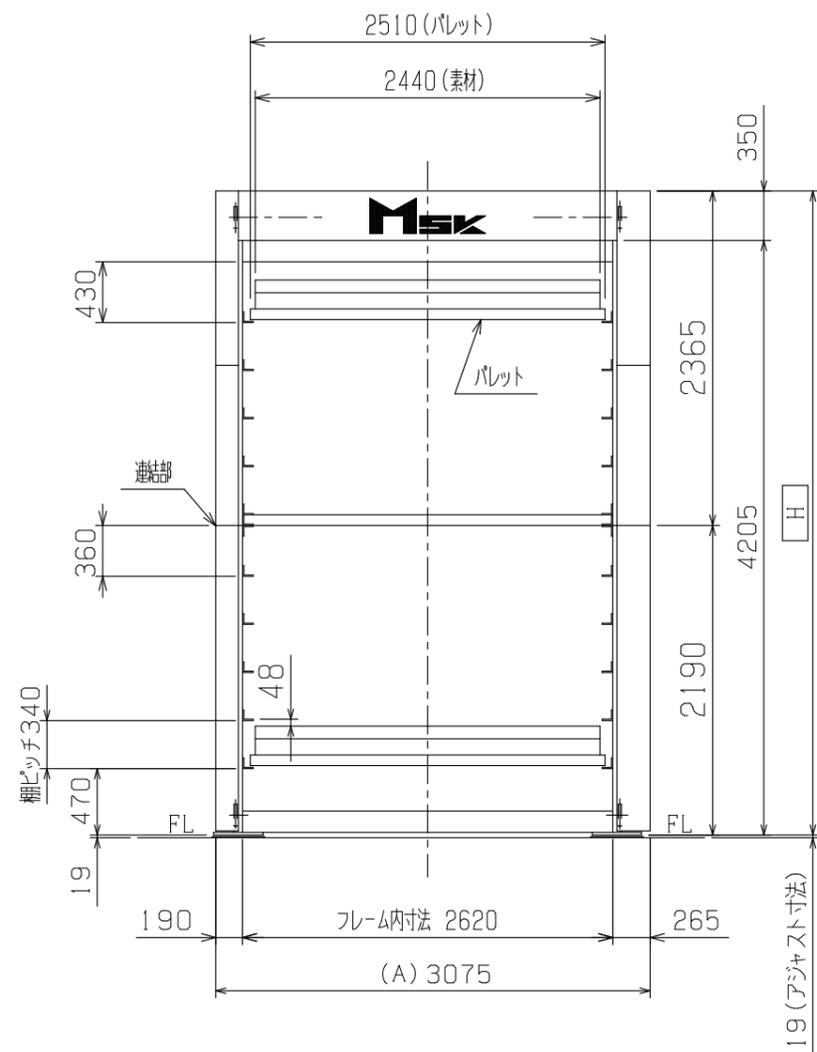

ジェット・ストッカー仕様・寸法

型式	MI-4806E	MI-4807E	MI-4808E	MI-4809E	MI-4810E
積載段数	6段	7段	8段	9段	10段
積載重量	MAX 2000Kg/段				
積載高さ	205ミリ/段(木枠含む)				
パレット寸法	幅2510ミリx奥行き1290ミリ				
機械高さ(H)	3195	3535	3875	4215	4555
機械幅(A)	3075				
機械奥行(B)	3525				
機械本体重量	3760Kg	3960Kg	4160Kg	4360Kg	4560Kg
機械総重量	15760Kg	17960Kg	20160Kg	22360Kg	24560Kg
エレベーター・モーター	3.7KW-4P(ブレーキ付ギヤードモーター)				
トラバース・モーター	0.4KW(ブレーキ付ギヤードモーター)				
エレベーター速度 (上昇 下降)	3.34M/min(50HZ) 4.03M/min(60HZ)				
トラバース速度 (前進 後退)	5.47M/min(50HZ) 6.54M/min(60HZ)				
定位置高さ	505ミリ(変更可能)				
使用電源	3相 200V(50HZ、60HZ)				
電源容量	7.0KVA(50HZ) 6.5KVA(60HZ)				

*本図はMI-4810E(10段)です。
*本製作時には、寸法が多少変更する場合があります。

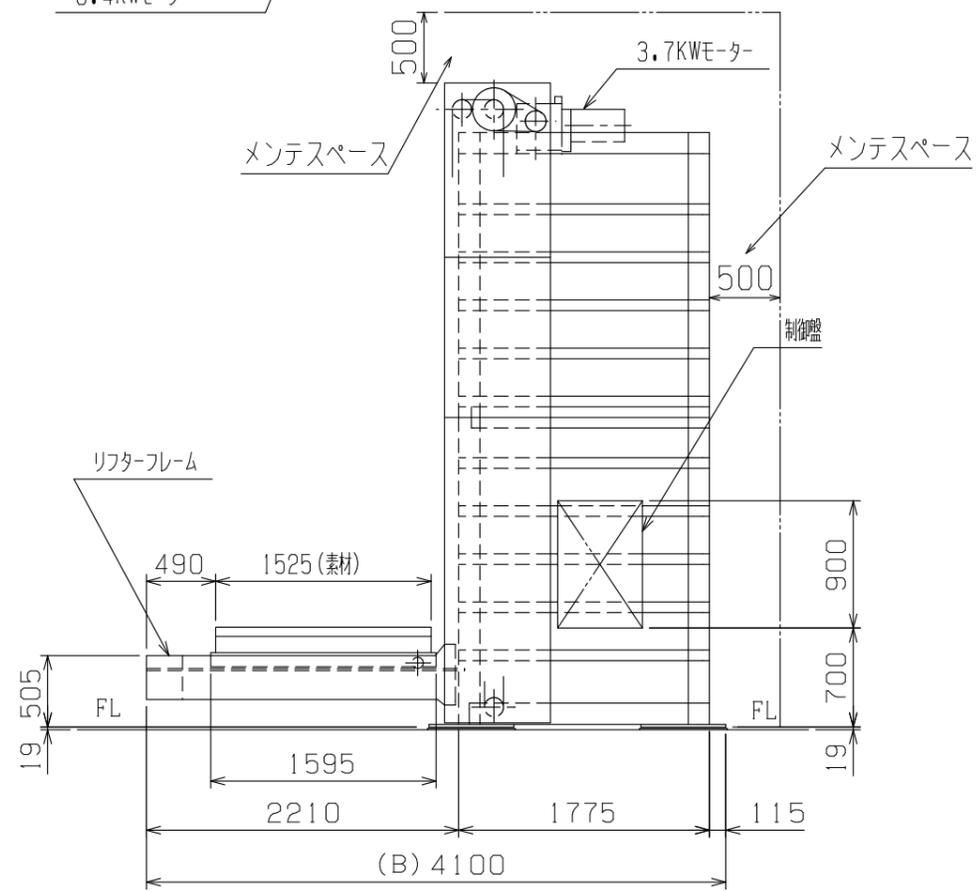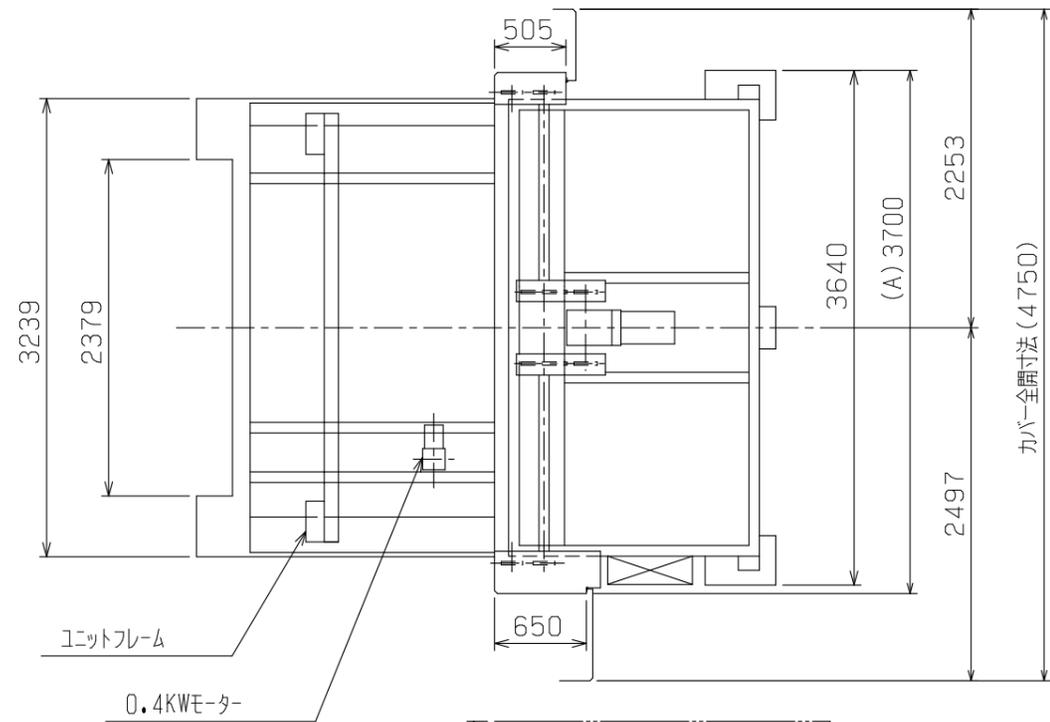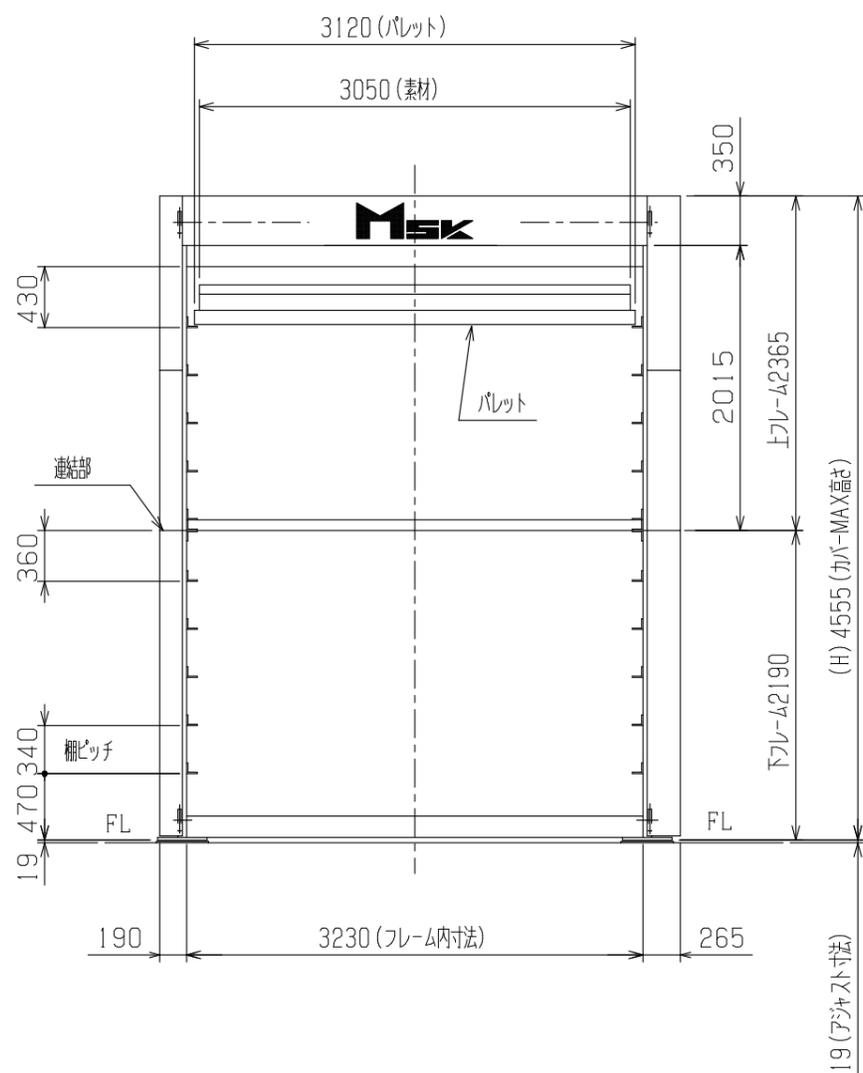

ジェット・スタッカー
5x10タイプ

ジェット・スタッカー仕様・寸法

型式	MI-5006E	MI-5007E	MI-5008E	MI-5009E	MI-5010E
積載段数	6段	7段	8段	9段	10段
積載重量	MAX 2000Kg/段				
積載高さ	180ミリ/段(木枠含む)				
パレット寸法	幅3120ミリx奥行1595ミリ				
機械高さ(H)	3195	3535	3875	4215	4555
機械幅(A)	3700				
機械奥行(B)	4100				
機械本体重量	5140Kg	5420Kg	5700Kg	5980Kg	6260Kg
機械総重量	17140Kg	19420Kg	21700Kg	23980Kg	26260Kg
エレベーター・モーター	3.7KW-4P(ブレーキ付ドモーター)				
トラバース・モーター	0.4KW(ブレーキ付ドモーター)				
エレベーター速度	3.34M/min(50HZ)				
(上昇 下降)	4.03M/min(60HZ)				
トラバース速度	5.47M/min(50HZ)				
(前進 後退)	6.54M/min(60HZ)				
定位置高さ	505ミリ(変更可能)				
使用電源	3相 200V(50HZ, 60HZ)				
電源容量	7.0KVA(50HZ)				
	6.5KVA(60HZ)				

*本図はMI-5010E(10段)です。
*本製作時には、寸法が多少変更する場合があります。